
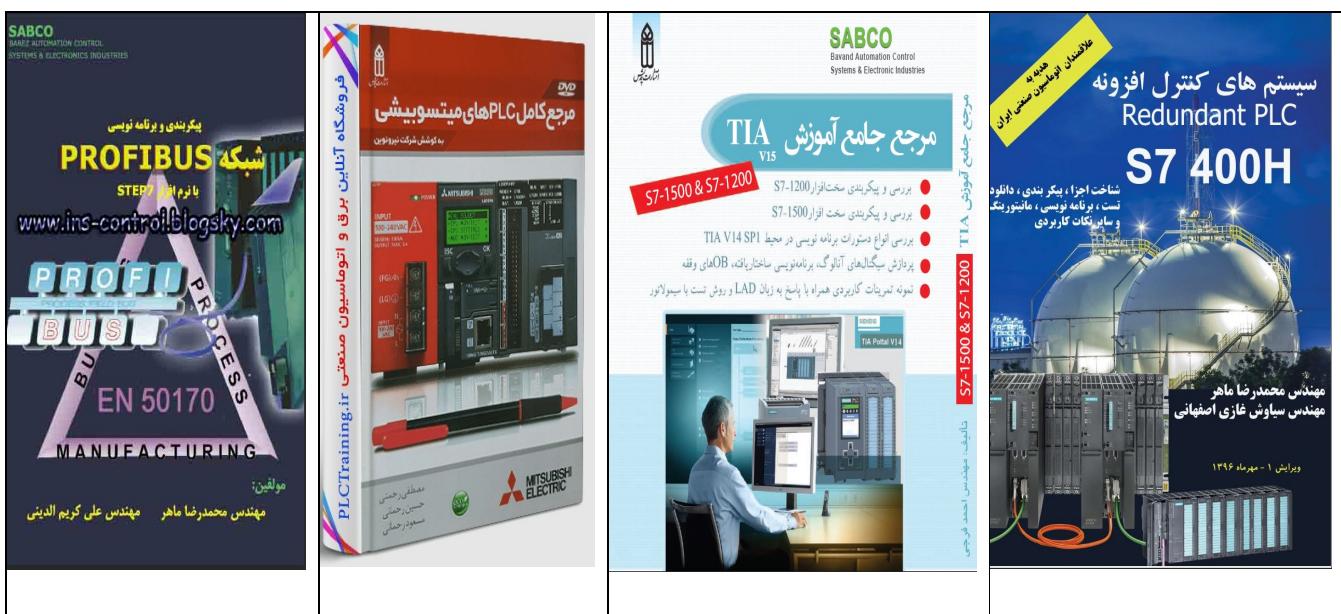


جلسه اول: مقدمه

مراجع : دانشجویان محترم برای تقویت بحث های مطرح شده در این درس از مراجع ذیر می توانند استفاده نمایند

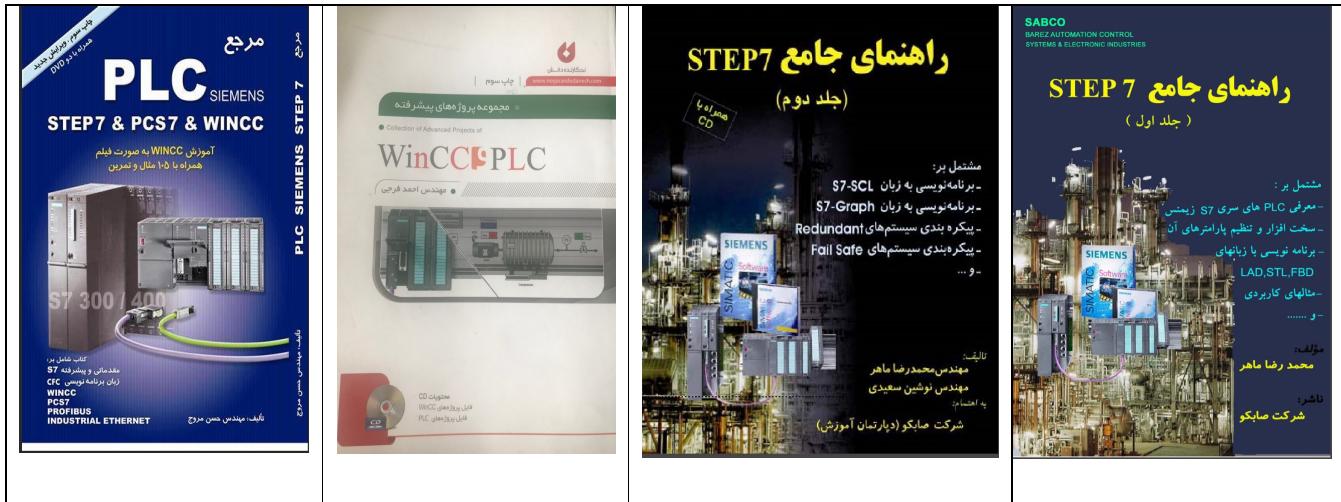

سرفصل درس اتوماسیون صنعتی


- مقدمه - معرفی بر تاریخچه اتوماسیون صنعتی
- ساختار و اجزای یک اتوماسیون صنعتی
- آشنایی با تکنولوژی نرم افزارهای رایج در اتوماسیون صنعتی
- نرم افزارهای رابط کاربر و دستگاه HMI
- مقدمه انتقال داده ها
- آشنایی با چند فیلد بس رایج
- طراحی یک سیستم اتوماسیون صنعتی
- سیستم یکپارچه اتوماسیون و اطلاعات
- آخرین دستآوردها در اتوماسیون صنعتی

برای شروع و ورود به بحث درس اتوماسیون صنعتی در ابتدا لازم است به تفصیل به دو سوال زیر جواب داده شود.


1-General Structure Of A Control System Based On PLC,s	۱- ساختار کلی یک سیستم کنترل صنعتی بر پایه PLC ها
2-How To Approach Designing An Automation Project Based On PLC,s	۲- مراحل انجام یک پروژه اتو ماسیون صنعتی بر پایه PLC ها

۱- ساختار کلی یک سیستم کنترل صنعتی بر پایه PLC ها


ساختار کلی یک سیستم کنترل صنعتی بر پایه PLC ها در شکل ۱-۱ نمایش داده است.

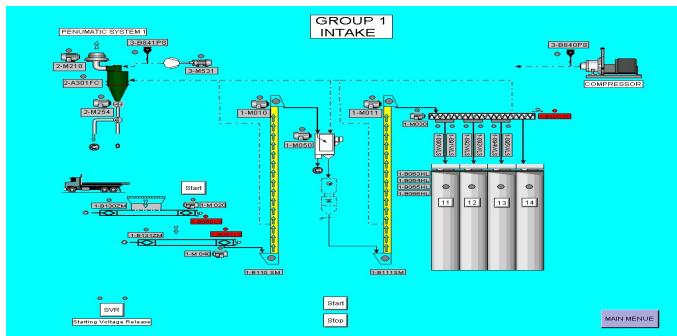

Visualization & Monitoring Software

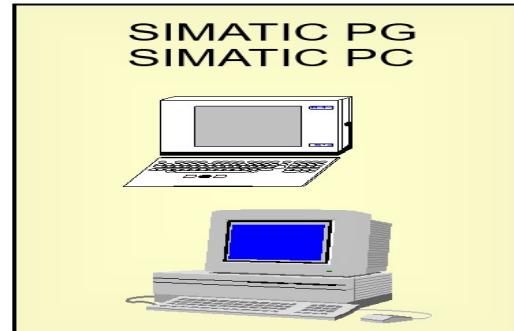


Programming Software for Controls

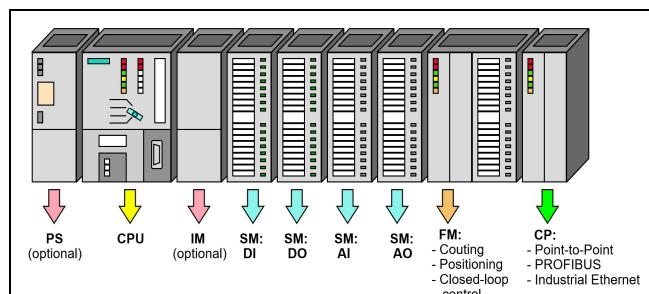


Input Digital & Analogue Signals
Representing The values and Position
of Different Parameters

Output Digital & Analogue Signals
Issued By PLC for Controlling The
Process Parameters

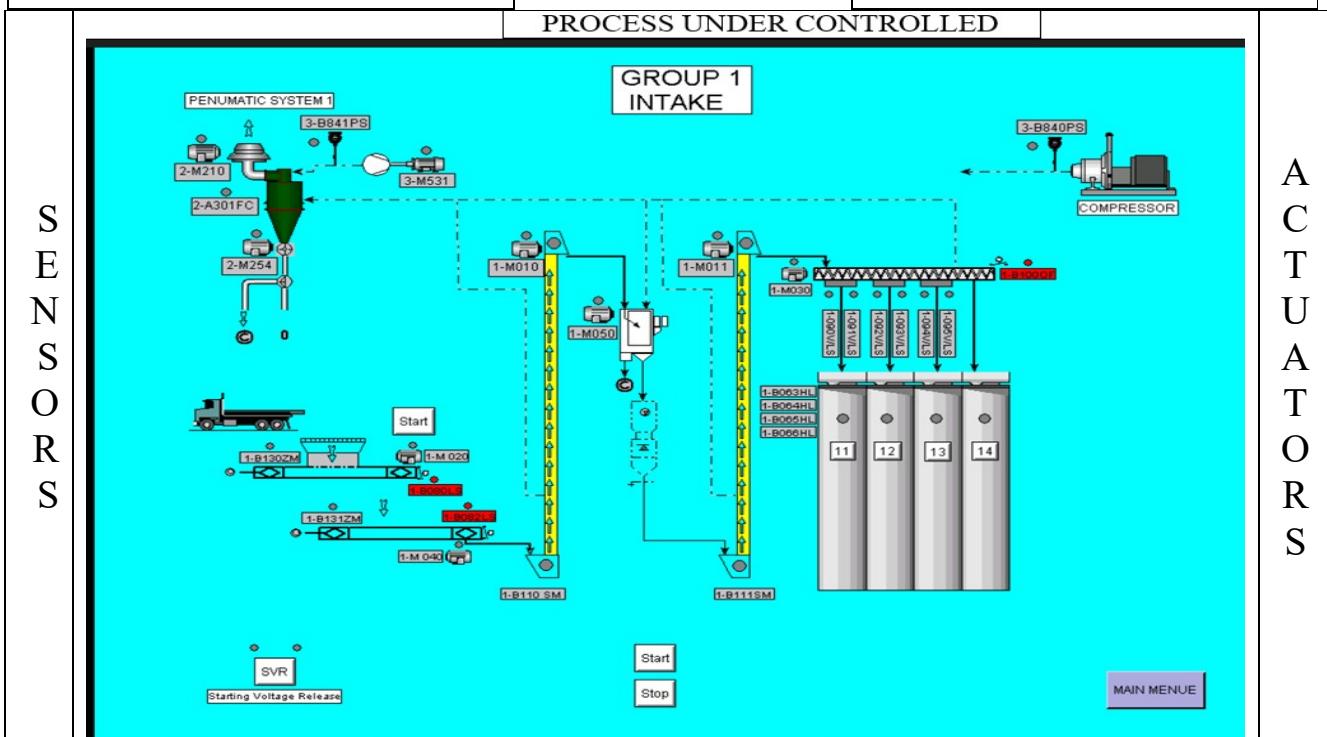

شکل ۱-۱: ساختار کلی یک سیستم اتوماسیون صنعتی

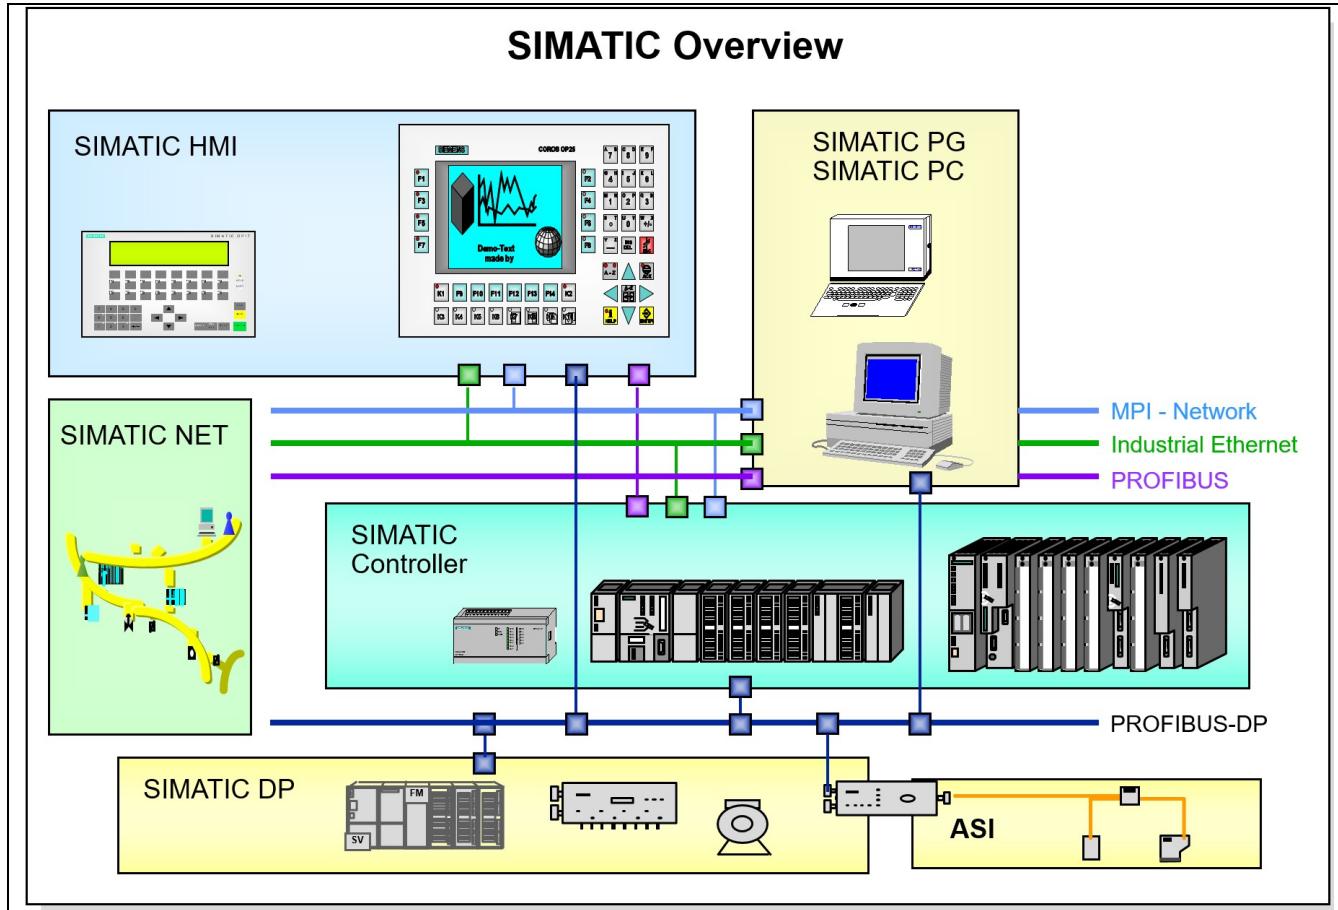

شکل ۲-۱: اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون (سخت افزار و نرم افزار)

۲- مراحل انجام یک پروژه اتو ماسیون صنعتی بر پایه PLC ها

همانطوریکه در بخش قبلی (ساختار کلی یک سیستم کنترل صنعتی بر پایه PLC) توضیح داده شد امکان طراحی و برنامه نویسی و مانیتورینگ سیستم کنترلی یک فرایند صنعتی منوط به داشتن یک دانش عمیقی از نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت بخشاهای مختلف یک سیستم اتوماسیون با استفاده از PLC ها را دارد که توضیح داده شد. در اینجا می توانیم این بخشها را به شکل زیر دسته بندی نماییم:

- ۱- یکی از مهمترین شروطی که بتوان یک سیستم کنترلی دقیقی را در هر فرایند صنعتی طراحی نمود عبارتست از اندازه گیری هر چه دقیقت پارامترهای فرایند می باشد که بایستی دائمًا مقادیر آنها تحت کنترل باشند. (این پارامترها یا الکتریکی یا غیر الکتریکی هستند مثل: ولتاژ - جریان - توان - فرکانس - درجه حرارت - فشار - سرعت - فلوی سیالات - ویسکوزیته -

- ۲- برای اندازه گیری این پارامترهای الکتریکی و غیر الکتریکی و تبدیل آنها به سیگنالهای الکتریکی مناسب که به عنوان ورودیهای آنالوگ به کارت‌های AI بخش سخت افزار PLC ها استفاده می گردند - نیاز به شناخت سنسورها و ترانسیوسرها و ترانسمیترها مناسب برای تبدیل کمیت های غیر الکتریکی به سیگنالهای الکتریکی و تبدیل این سیگنالها به کمیات ولتاژی و یا جریانی مناسب و استاندارد شده برای کارت های ورودی (0-10V..... 4-20 mA) با قدرت کافی برای ارسال سیگنالهای حاوی اطلاعات کمیات فرایند به نقاط دور و نزدیک داریم.

۱- وجود یک تیم متخصص در زمینه اتوماسیون صنعتی:


<p>۳- شناخت سخت افزارهای PLC‌ها و شرکت‌های سازنده و مشخصات فنی به لحاظ تواناییهای انواع این تجهیزات سخت افزاری به لحاظ تعداد ورودیها و خروجیها و حجم برنامه کنترلی موردنیاز پذیرش توسط CPU آنها و حجم حافظه و انواع آن و همچنین امکان اتصال CPU به انواع شبکه‌های صنعتی.</p> <p>۴- شناخت و نصب و نرم افزارهای برنامه نویسی و مانیتورینگ و ... و همچنین اشنایی با انواع دستورالعملهای کنترلی برای طراحی برنامه‌های کنترلی و مانیتورینگ.</p> <p>۵- با توجه به اینکه امروزه برای طراحی سیستمهای کنترلی بسیاری از فرایندهای صنعتی که هم به لحاظ حجم کمیت‌ها و هم به لحاظ پیچیدگی فرایندهای کنترلی و هم به لحاظ فاصله قرار گرفتن ماشین آلات از هم - بایستی از سیستمهای کنترلی توزیع شده) به جای سیستمهای CCS (سیستمهای کنترلی مرکزی استفاده گردد. لذا یک گروه متمایل به اجرای طراحی سیستمهای کنترلی فرایند‌های بزرگ بایستی شناخت کافی از بحث مهم شبکه‌های صنعتی داشته باشند.(شناخت انواع شبکه‌های صنعتی به لحاظ سرعت و حجم انتقال اطلاعات و ...)</p> <p>۶- با توجه به پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه فناوری اطلاعات و انتقال اطلاعات به نقاط دور و نزدیک امروزه اتفاق افتاده است چگونگی استفاده از این فناوری در بحث اتوماسیون فرایندهای صنعتی از دیگر موضوعاتی است که یک گروه متمایل به طراحی سیستمهای اتوماسیون صنعتی باید دانش عمیقی نسبت به آن داشته باشند.</p>	<p>۲- مشاوره-شناخت و طراحی اولیه:</p> <p>در ابتدا شناخت کامل از فرایند لازم است. این شناخت با مشاوره گرفتن از طراحان و متخصصان فرایند و مطالعه نقشه‌های فرایند شامل:</p> <p>1-Process Diagram</p> <p>2-Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)</p> <p>۳- مطالعه امکان اجرای پروژه و تحويل آن در موعد مقرر با توجه به نیازهای کارفرما که در این مرحله توسط کارفرما ارایه می‌گردد.</p> <p>۴- طراحی و رسم نقشه‌های الکتریکی و کنترل را طراحی و رسم نمود.</p> <p>۱- در نقشه‌های کنترلی تمام تجهیزات ابزار دقیق و همچنین سنسورها و مبدل‌هایی که وظیفه آشکار سازی و تبدیل سیگنالهای آنالوگی مربوط به اندازه گیری کمیت‌های فرایند را به عهده دارند ترسیم می‌گردد. تمام این سیگنالهای آنالوگی و دیجیتالی که یک تصویر روشنی از وضعیت فرایند را برای CPU فراهم می‌آورند از طریق آدرس‌های ورودی مشخص و یکتا در نقشه‌های الکتریکی مشخص می‌گردند.</p> <p>۲- در این نقشه‌ها همچنین کلیه سیگنالهای حاوی فرمانهای کنترلی که از طرف CPU صادر می‌گردد که یا از نوع دیجیتال و یا آنالوگ هستند و از آدرس‌های معین و یکتا و توسط کارتهای خروجی (DO OR AO) به خارج منتقل گردیده و توسط مسرعت حرکت‌ها (Actuators) برای عملیات کنترلی دریافت می‌گردد نیز ترسیم می‌گردد.</p> <p>۵- انتخاب سخت افزار و نرم افزارهای مناسب برنامه نویسی و مانیتورینگ</p> <p>در اینجا با تکمیل مراحل فوق و با توجه به شناختی که از شرکت‌های سازنده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری داریم می‌توانیم به شرح زیر انتخاب سخت افزار و نرم افزار را انجام دهیم:</p> <p>۱- تعیین جدول ورودیها و خروجی‌ها از روی نقشه‌های کنترلی طراحی شده و با توجه به تعداد سیگنالهای ورودی و خروجی از نوع دیجیتالی و یا آنالوگی که با آدرس‌های مربوط به آنها مشخص شده است.</p>
---	---

<p>۲-از روی این جدول می توان اولاً تعداد کارتهای مورد نیاز از نوع دیجیتال یا آنالوگ را مشخص نمود. و با توجه به تعداد این کارتها و همچنین شناخت از پیچیدگی فرایند کنترلی و تخمین حجم برنامه کنترلی و سرعت پاسخ به تغییرات پارامترهای فرایند می توان نوع CPU و سایر تجهیزات جانی و همچنین نرم افزارهای مورد نیاز پروژه را از سازندگان از قبیل مشخص شده تأمین نمود.</p>	
<p>در این مرحله آمادگی داریم تا با تکمیل مراحل فوق به برنامه نویسی و همچنین طراحی مهمنه بنخش سیستم اتوماسیون یعنی بخش مانیتورینگ پردازیم. برای اینکه بتوانیم با سرعت بیشتر و اشتباه کمتر برنامه کنترلی یک فرایند صنعتی را بنویسیم بهتر است به ترتیب عملیات زیر را انجام دهیم:</p> <p>۱-نقشه فرایند (Process Diagram) را به طور کامل مطالعه نموده و با توجه به عملکرد بخشها مختلف آنرا زون بندی می نماییم و برنامه کنترلی مربوط به هر قسمت را در یک فاکشن بلک می نویسیم. (بعدا در نرم افزارهای برنامه نویسی بلک بندی آشنا می شویم). (شکل ۳-۱ را ملاحظه فرمایید)</p> <p>۲-به جهت اشتباهاه برنامه نویسی به حد اقل برسد برای هر زون از فرایند یک دیاگرام به نام (Interlocking Diagram) دیاگرام قفل بین ماشین آلات تهیه می کنیم. (شکل ۳-۴ را ملاحظه فرمایید).</p> <p>۳-با آماده سازی این دیاگرامها برای کل فرایند (که در واقع ترتیب روشن و خامش شدن ماشین آلات را نشان می دهد) می توانیم برنامه کنترلی را در محیط برنامه نویسی نرم افزارهای برنامه نویسی به راحتی و با اشتباه کم بنویسیم.</p> <p>۴-برای طراحی و اجرای بخش مانیتورینگ سیستم اتوماسیون با آموزش کامل نرم افزار مانیتورینگ می توانیم این کار را را انجام دهیم.</p>	<p>۶-طراحی برنامه کنترلی و مانیتورینگ</p>
<p>بعد از طراحی برنامه کنترلی و همچنین طراحی مانیتورینگ سیستم اتوماسیون فرایند می توانیم تستها را انجام دهیم.</p>	<p>۷-تستها</p>
<p>۱-تست در محیط شبیه سازی (Simulation) نرم افزار برنامه نویسی و مانیتورینگ: این تست توسط طراحان سیستم کنترلی و قبل از تحويل پروژه به کارفرما انجام می شود. تقریبا تمامی نرم افزارهای برنامه نویسی و مانیتورینگ که توسط شرکت‌های مختلف تولید و به بازار عرضه می گردند قابلیت شبیه سازی سیستم کنترلی طراحی شده را دارند. بعد از آموزش نحوه انجام شبیه سازی می توان از صحت برنامه نوشته شده اطلاع پیدا کرد و بسیاری از اشتباهاه برنامه نویسی را رفع نمود.</p> <p>۲-تست FAT (Factory Acceptance Test) : این تست بخش مهمی از پروژه های اتوماسیون در ابعاد متوسط و بزرگ محاسب می شود که طی آن پیمانکار نشان می دهد که طراحی سیستم و ساخت تجهیزات مطابق با شرایط قرارداد یا سفارش خرید مشتری بوده است. در این بخش نماینده کارفرما در محل کارگاه پیمانکار حضور پیدا کرده و نسبت به بررسی و تست تجهیزات اقدام می نماید (در این صورت لازم است پیمانکار تجهیزات مورد نیاز مثل منابع تقدیمه از قبیل منبع تولید سیگنالهای 4-20mA و ... را فراهم نماید). در نهایت و در صورت تطابق کمی و کیفی محصولات و تجهیزات با معیارهای از پیش تعیین شده و عملکرد صحیح برنامه کنترل و مانیتورینگ طراحی شده تاییدیه های لازم از طرف کارفرما صادر می گردد.</p>	
<p>۳-I/O تست: در این تست بعد از کابل کشی و اتصال تمام سنسورها و محرک ها به ورودیها و خروجیهای کارتهای PLC بایستی تمام اتصالات در عمل تست گردیده و از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل شود.</p>	
<p>۳-SAT (Site Acceptance Test) : این تست بعد از اجرای پروژه در سایت که شامل ارسال تجهیزات به سایت - نصب تجهیزات - تست O/I و راه اندازی هر یک از بخشها به صورت جداگانه و راه اندازی کلی انجام می گردد. این تست جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف کنترلی مشخص شده توسط طراحان فرایند و در حضور نماینده کارفرما در محل اجرای پروژه انجام می شود در صورت رضایت</p>	


گواهی موقت تست SAT صادر می گردد و تحویل نهایی انجام می گردد . لازم به ذکر است که تحویل نهایی به منزله پایان مسولیت مجری اتوماسیون نخواهد بود و بعد از این مرحله پروژه وارد فاز گارانتی و خدمات می گردد.

۸- گارانتی و خدمات

در بعضی مواقع ایرادات ماشینها - خصوصا برنامه های کنترلی نوشته شده طی فرایندهای تست و یا حتی پس از ماهها کار عملی نیز نمایان نمی شود . بنابراین خدمات گارانتی برای هر پروژه نرم افزاری لازم است. معمولاً بخش های مختلف سخت افزاری بسته به نوع قطعات بین یک تا پنج سال و بخش نرم افزاری به مدت یک سال از زمان تحویل موقت گارانتی می شود.

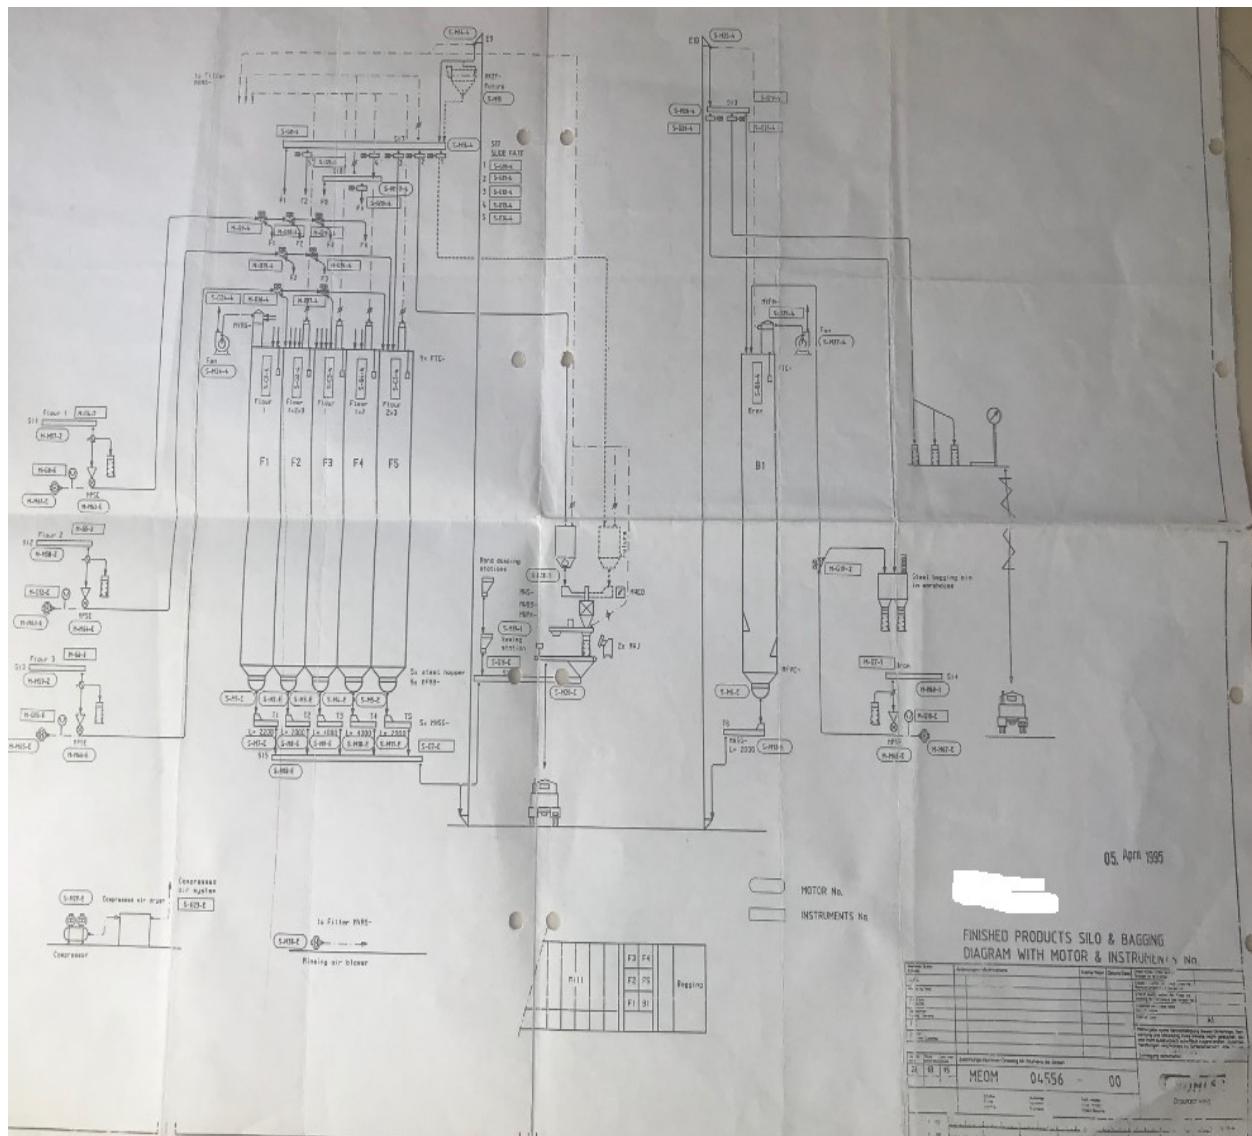

شکل ۱-۳: نقشه فرایند (Process Diagram)

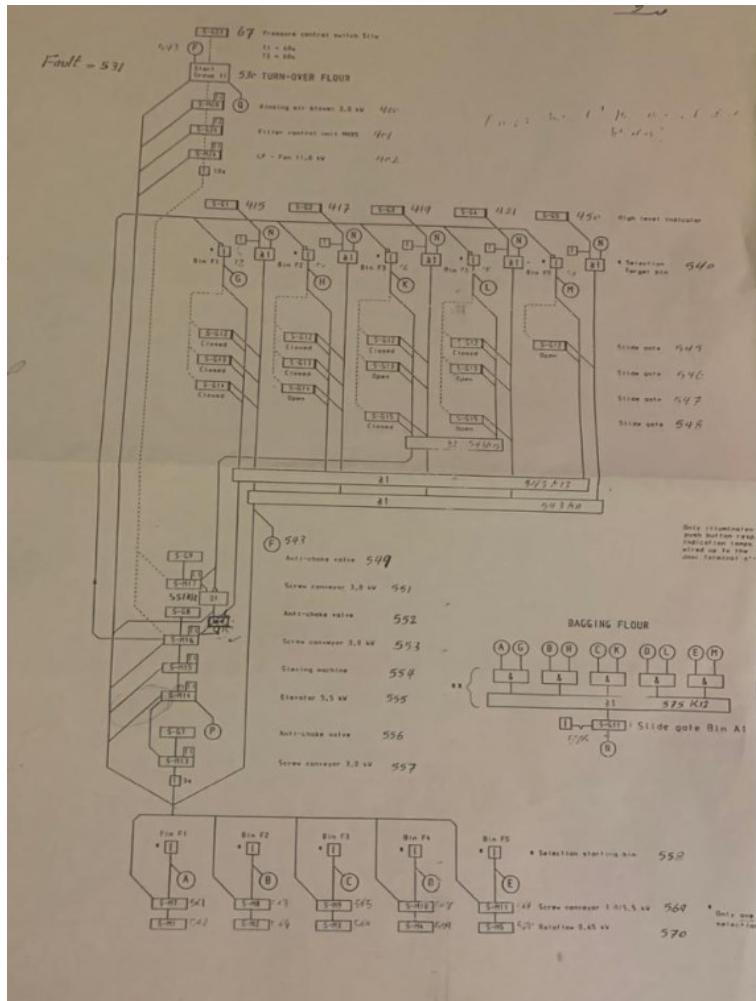

شکل ۱-۴: دیاگرام قفل (Interlocking Diagram) یک زون از فرایند

بعد از این بحث های مقدماتی در جلسه بعدی می پردازیم به مروری بر مزایای سیستمهای اتوماسیون صنعتی بر پایه PLC ها و سیر توسعه این سیستمهای

تمرينات اين جلسه:

سوال ۱: با رسم یک بلوک دیاگرام ساختار کلی یک سیستم کنترل صنعتی بر پایه استفاده از مجموعه سخت افزار و نرم افزار PLC ها قسمتهای مختلف این سیستم کنترلی را تشریح و دانش و اطلاعات مقدماتی مورد نیاز برای اجرای چنین سیستمی را به وضوح توضیح دهید.

سوال ۲: مراحل مختلف طراحی یک سیستم اتوماسیون صنعتی را به ترتیب ذکر نموده و هر کدام را ترجیحاً با ذکر مثال تشریح نمایید.